(100IO) AUTO CLEANER ITALIAN SIZE: 4.875” X 7.25” PANTONE 295U 07/26/2012

MANUALE D'ISTRUZIONI

Italiano

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

Pulitore Automatico

Immagine a solo scopo illustrativo.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.
A seguito dell’applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l’aggiornamento del manuale di istruzioni.

TAVOLA DEI CONTENUTI

REGOLE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, EVITARE CHE QUESTO PRODOTTO SIA UTILIZZATO DAI BAMBINI.
- NON USARE LA POMPA MENTRE LA PISCINA È OCCUPATA.
- RIMUOVERE IL PRODOTTO DALLA PISCINA SE OCCUPATA OPPURE IN USO.
- SPEGNERE O DISCONNETTERE LA POMPA-FILTRO DALLA PRESA DI CORRENTE DURANTE IL SETTAGGIO, PULITURA O CONTROLLO.
- RIMUOVERE IL PRODOTTO DALLA PISCINA PRIMA DI POSIZIONARE IL TELO DI COPERTURA.
- RIPORRE IL PRODOTTO E GLI ACCESSORI IN UN POSTO COPERTO, ASCIUTTO E SICURO.
- PER PROBLEMI ALLA PISCINA ED AI FILTRI DELLE POMPE CONSULTARE IL MANUALE D'ISTRUZIONI.

NON SEGUIRE QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE SERI DANNI A COSE E PERSONE O, PEGGIO, LA MORTE.

Questa pompa filtro deve essere utilizzata solo per gli scopi descritti nel manuale. Le istruzioni per l'installazione e le avvertenze sulla sicurezza del prodotto devono essere seguite attentamente in ogni loro parte per evitare scosse elettriche, ferite gravi o la morte.

Livello Di Flusso Richiesto Per La Pompa Filtro:
1600 - 4000 galloni per ora (6.056 - 15.140 litri per ora)

RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.
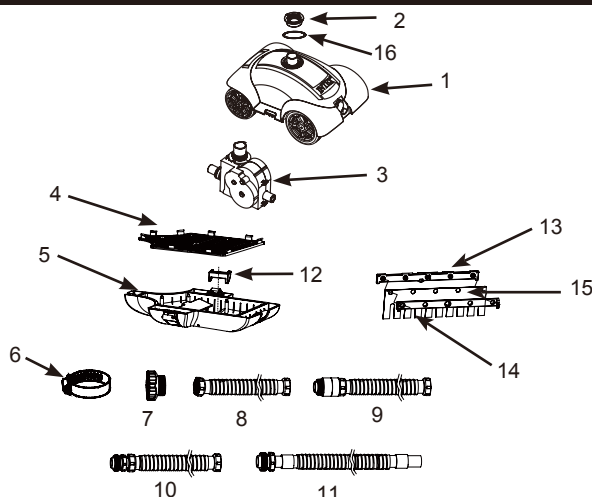
NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	PARTE ANTERIORE DEL PULITORE	1	11565
2	DADO PER COPERCHIO	1	11569
3	CARROZZERIA	1	11566
4	SACCHETTO PORTA DETRITI	1	11568
5	PARTE POSTERIORE DEL PULITORE	1	10965
6	MORSETTO	1	10272
7	ADATTATORE DEL TUBO	1	11239
8	TUBO A	1	10850
9	TUBO B	3	10851
10	TUBO C	3	10852
11	TUBO D	1	10957
12	CONTRAPPESO	2	11138
13	SUPPORTO A PER SPAZZOLA (2 DI RICAMBIO)	4	11493
14	SPAZZOLA (10 DI RICAMBIO)	12	11567
15	SUPPORTO B PER SPAZZOLA (2 DI RICAMBIO)	4	11494
16	GUARNIZIONE DELLA VALVOLA DI SCARICO	1	11621

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Se si usa una pompa filtro da 11.355/15.140 l/h (3000/4000 gal), posizionare il contrappeso **(12)** sulla base del dispositivo su entrambi i lati. Vedi Fig.1. Non è necessario il contrappeso se si utilizza una pompa filtro da 6.056/10.977 l/h (1600/2900 gal).
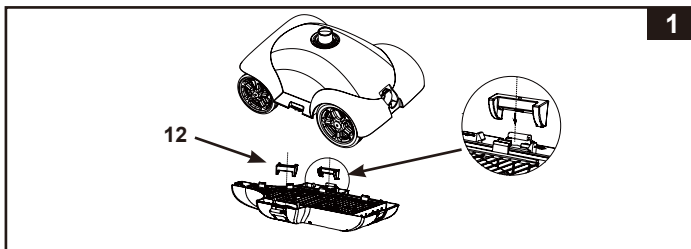
2. Assemblaggio spazzola. Vedi fig. 2.
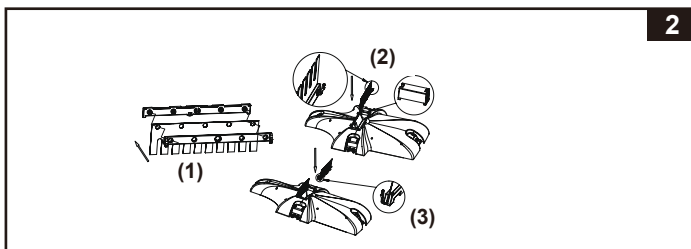
3. Dall'interno della piscina, svitare l'ugello dal connettore di ritorno dell'acqua (connessione tubo superiore). Vedi fig. 3.
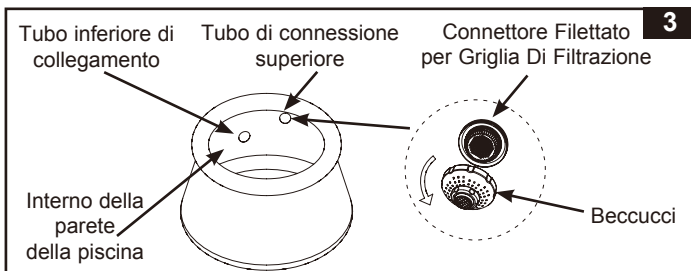
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

4. Avvitare l’adattatore del tubo **(7)** al tubo A **(8)**. Vedi fig. 4.

5. Avvitare l’estremità del tubo A (**8**) con un adattatore al connettore filtro dall’interno della piscina. Vedi fig. 5.

6. Collegare insieme i tubi restanti fuori dalla piscina nell’ordine descritto (Fig.6) B-C-B-C-B-C-D o B-C-B-D.

7. Con il morsetto **(6)** fissare l’estremità del tubo D **(11)** alla connessione anteriore del pulitore. Una piccola moneta potrebbe essere utilizzata per stringere il morsetto. Vedi fig. 7.

8. Posizionare il pulitore automatico dentro all’acqua. Riempire d’acqua il tubo del pulitore immergendolo completamente nell’acqua per eliminare qualsiasi residuo di aria intrappolata nel tubo.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

9. Collegare il tubo B **(9)** dal tubo di montaggio al tubo A **(8)** che è stato precedentemente installato al punto 4. Vedi fig. 8.
IMPORTANTE: Azionare la pompa filtro per 10-15 minuti prima di collegare il pulitore Auto Cleaner al connettore dell'acqua in uscita.
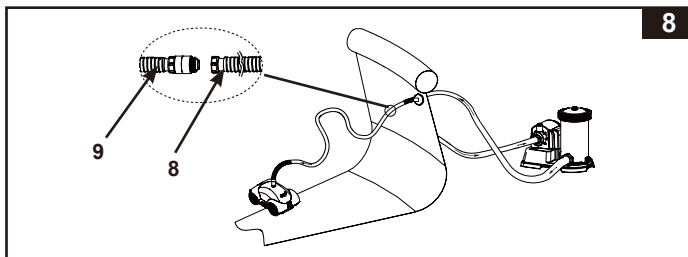
10. Sistemare la pompa filtro seguendo le istruzioni del manuale. Il pulitore automatico è ora pronto per l'uso.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

1. La pompa filtro e' un sistema a tenuta d'aria. Girare in senso antiorario la valvola di fuoriuscita d'aria 1-2 giri.
2. Quando l'acqua inizia a scorrere fuori dalla valvola di rilascio dell'aria, avvitare la valvola del rilascio dell'aria all'interno della copertura dell'alloggiamento del filtro. Non avvitare eccessivamente la valvola.
3. Connettere la pompa filtro alla presa di corrente e accendere.
4. Tenere l'auto pulitore alla rovescia al di sotto della superficie dell'acqua per pompare l'acqua dalla piscina (Fig. 9). Così facendo viene eliminata tutta l'aria intrappolata nel tubo e nel pulitore, in modo tale che esso possa affondare e pulire il fondo della piscina.

MANUTENZIONE
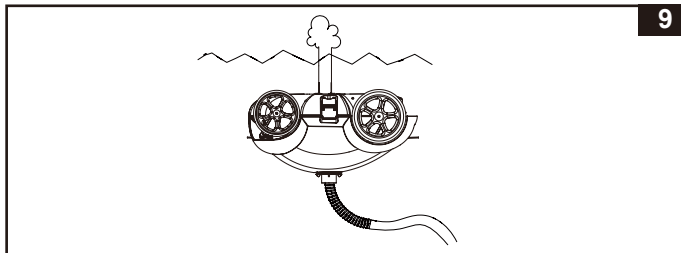
PULIZIA TRAMITE SACCHETTO PORTA DETRITI

1. Togliere il cavo elettrico dalla spina. Togliere il pulitore dalla piscina.
2. Smontare i quattro rigonfiamenti sui quattro lati del pulitore. Vedi fig. 10.
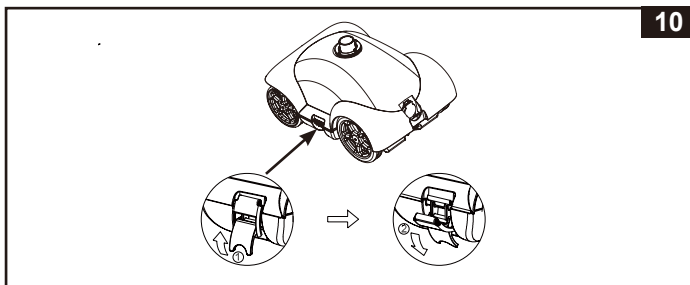
3. Togliere il sacchetto per detriti **(4)** dalla parte posteriore del pulitore **(5)**. Se ci sono detriti sul sacchetto e sul pulitore, usare la canna del giardino per eliminare ogni residuo di sporco. Utilizzare la spazzola se necessario. Vedi fig. 11.
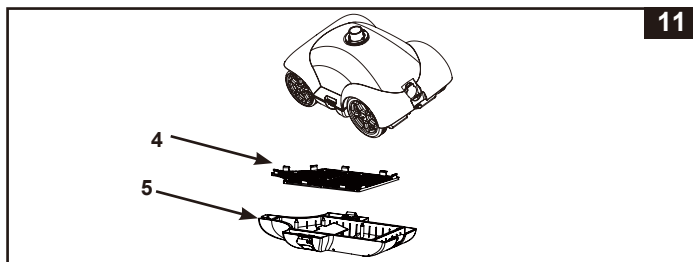
4. Montare nuovamente il pulitore seguendo i punti 1, 2 e 3.

COME RIPORRE L'APPARECCHIO PER LUNGO TEMPO

1. Assicurarsi che la pompa filtro sia spenta e disconnettere la spina dalla presa di corrente.
2. Utilizzare le istruzioni di montaggio al contrario per smontare il pulitore.
3. Pulire e far prendere aria a tutti gli eccessori e componenti.
4. Tenere i tubi ben dritti quando il pulitore non viene utilizzato.
5. Quando riponete il pulitore, rimuovete le spazzole e riponetele appoggiandole in piano.
6. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GUIDA RICERCA GUASTI & NORME DI SICUREZZA

GUIDA RICERCA GUASTI

Q. Cosa si deve fare quando il pulitore automatico non si muove oppure funziona lentamente?

A. 1. Raddrizzare il tubo del pulitore automatico.
2. Controllare il flusso di circolazione:
   i. Assicurarsi che la pompa sia in funzione.
   ii. Assicurarsi che le valvole plunger siano aperte.
   iii. Pulire o sostituire la cartuccia.
   iv. Se si utilizza una pompa a sabbia, assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio.

Q. Cosa si deve fare quando il pulitore automatico non rimane perfettamente a contatto con il fondo della piscina?

A. Fare uscire l'aria dal pulitore automatico seguendo le istruzioni riportate sul manuale.

Q. Qual'è il modo più semplice per togliere il pulitore automatico dalla piscina dopo l'uso?

A. Rimuovere l'acqua all'interno del pulitore automatico seguendo le istruzioni di seguito:
1. Assicurarsi che la pompa filtro sia spenta e staccare il filo dalla presa elettrica.
2. Raddrizzare il tubo del pulitore automatico lentamente e sollevarlo appena sotto la superficie dell'acqua.
3. Tenere con una mano il tubo e sollevare il pulitore automatico lentamente spingendo la parte inferiore del pulitore con l'altra mano.
4. Dopo che l'acqua è stata completamente rimossa dal pulitore, rimuovere dalla piscina il puli tore con entrambe le mani. Non conservare tubi non funzionanti correttamente.

Q. Cosa devo fare se l'Auto Cleaner non riesce a rimuovere le foglie dal fondo della piscina?

A. 1. Rimuovere le spazzole dal fondo del pulitore e rimetterlo nell'acqua.
2. Pulire tutti i detriti dall'Auto Cleaner dopo un uso continuo di 2-3 ore.

IMPORTANTE

Nel caso in cui continuino a sussistere dei problemi, contattare il Servizio Assistenza. Vedere la pagina "Centri Assistenza Autorizzati".

LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buonsenso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.